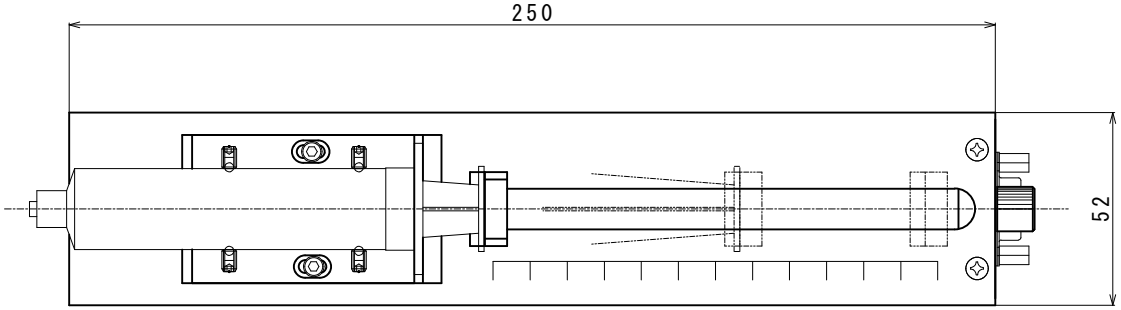


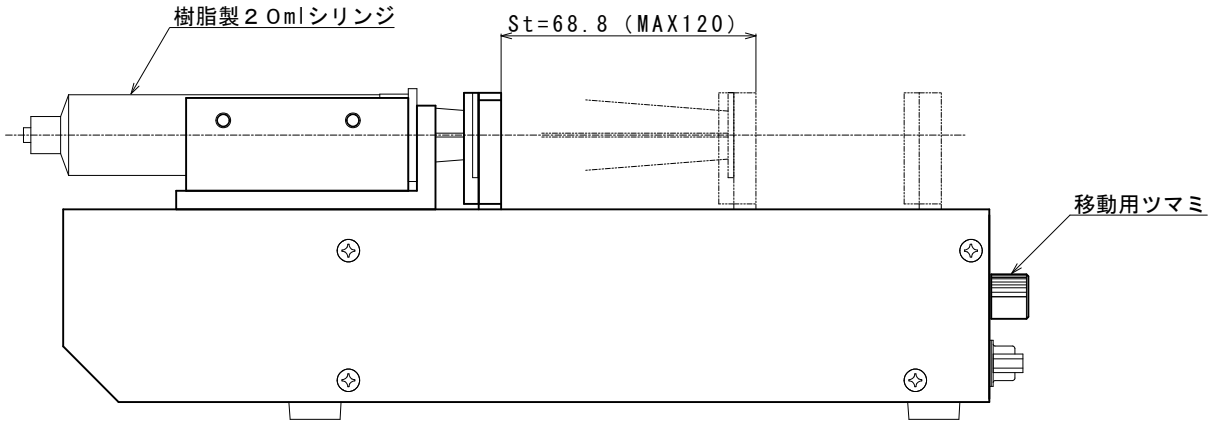





包括仕様

使用シリンジサイズ：１～１００ｍｌ
標準モーター：２相ステッピングモーター　注1
標準移動距離：１．５mm/回転
標準分解能：０．００３mm/ﾊﾟﾙｽ
標準推力：約１６kgf
原点センサー：吸引原点、吐出原点（ﾌｫﾄﾏｲｸﾛｾﾝｻｰ）
信号用コネクタ：ｄ-sub　15ﾋﾟﾝ
対応コントローラー：DPCO-Ⅱ(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)、APCO-Ⅰ(ｱﾅﾛｸﾞ)
重　　量：約１．４ｋｇ

注1　５相モーター対応可

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | | | | 1 | | | | |
| △ | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | | |
| 来歴 | 年月日 | 記　事 | | 品番 | 部品名 | 材　質 | 数量 | 備　考 |

| 尺度 | 承認 | 検図 | 検図 | 製図 | 品名 シリンジドライブユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ＭＣＩＰ-４２Ｄ外観図 |