

I/O-1





1	インテックス起動(有電圧)
2	完了・ピストン出力(PH)
3	I/O電源 12~24V
4	I/O電源 0V
5	アキ
6	アキ

I/O-2

A	バルブ出力 24V
B	0V
C	
D	バルブ出力 24V
E	0V

ピンジャック

A	起動信号(ドライ接点)
B	GND

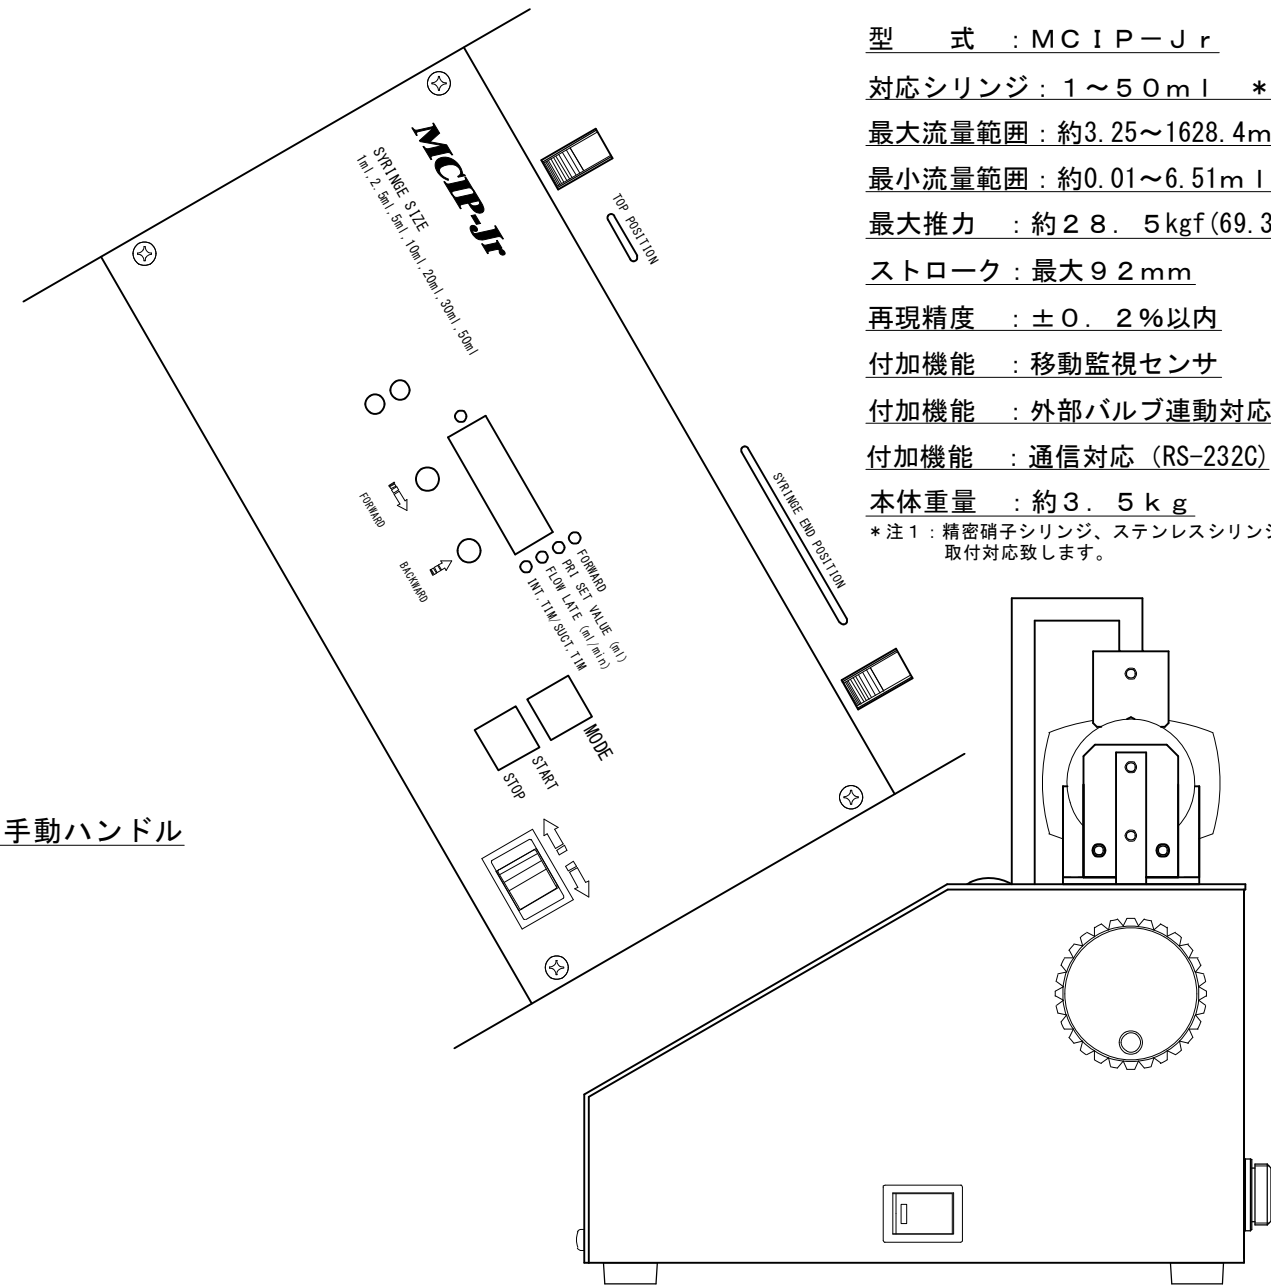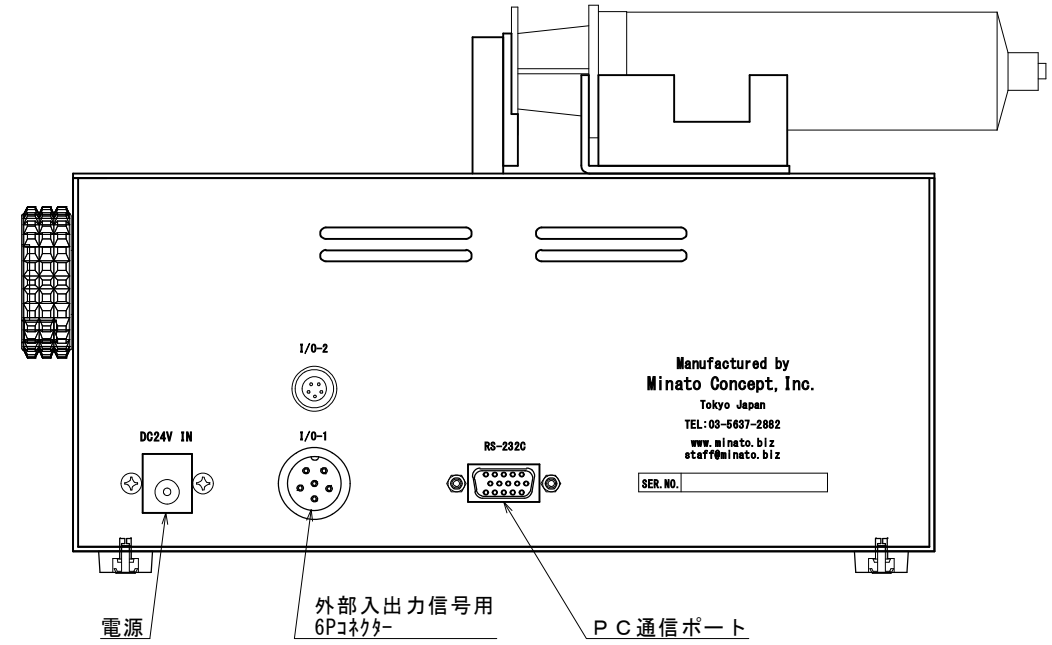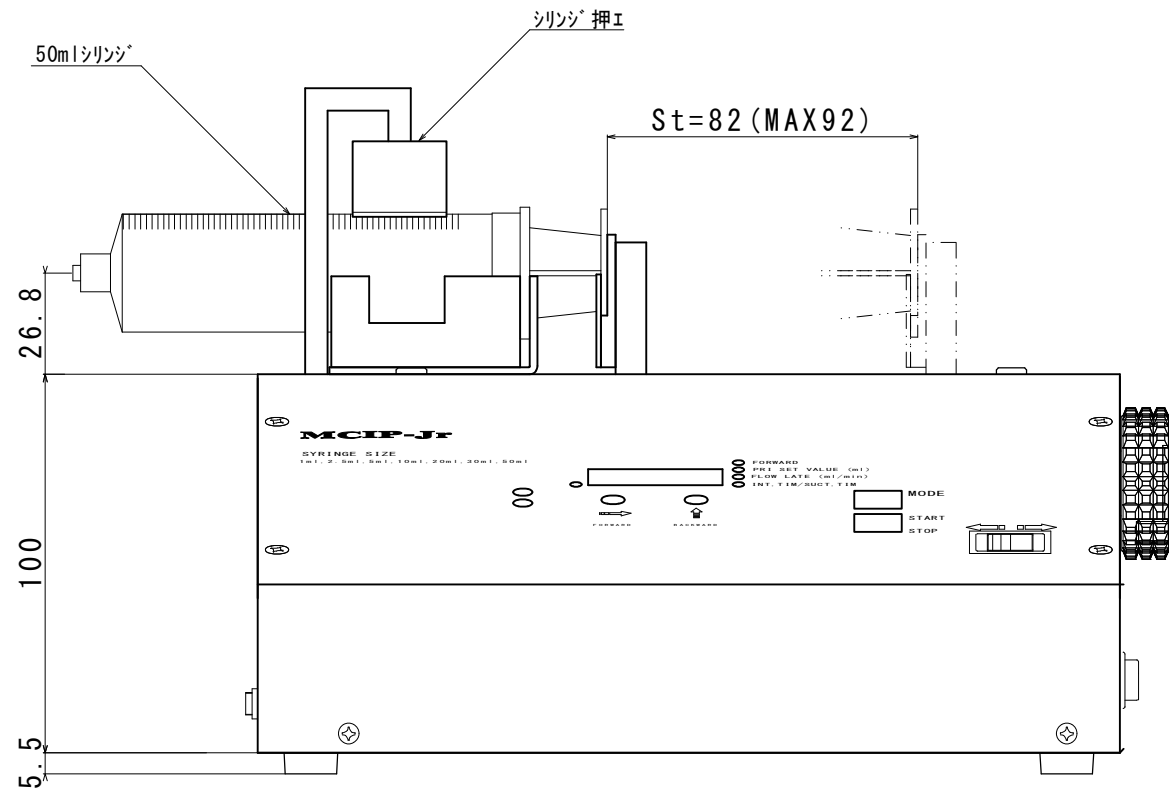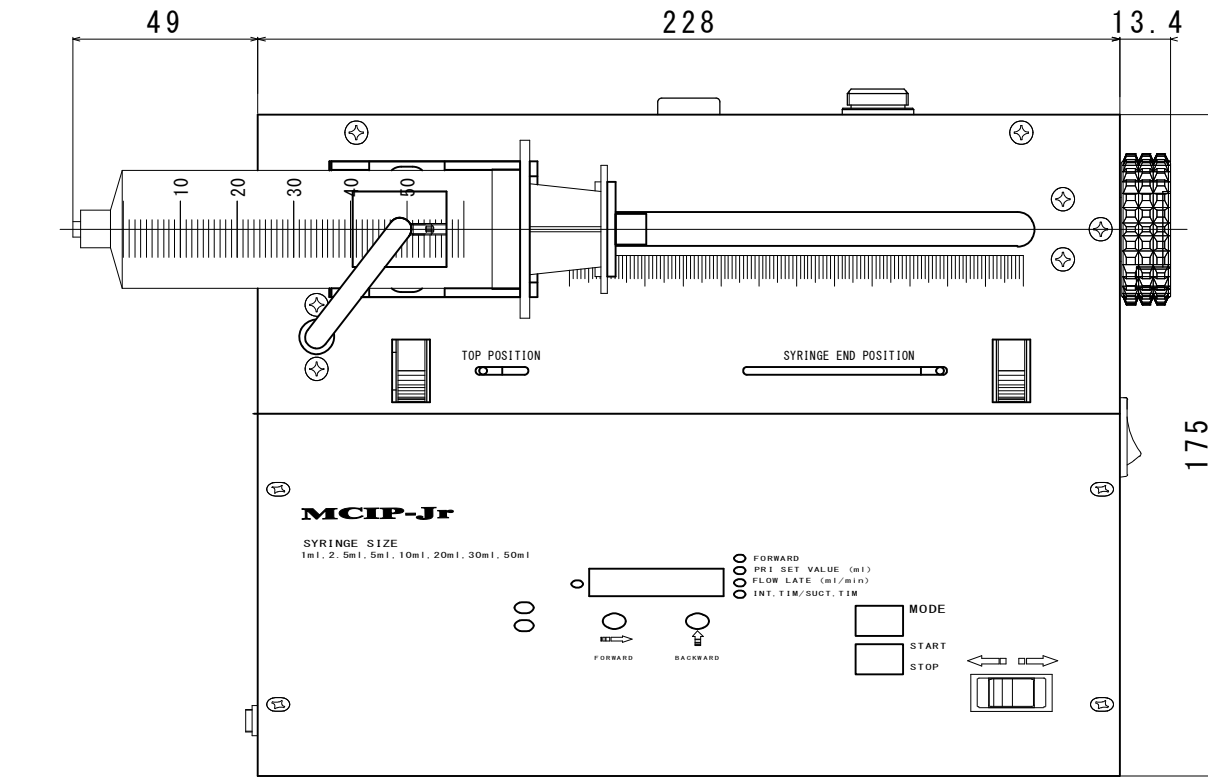

仕様

型式: MCIP-Jr

対応シリンジ: 1~50ml *注1

最大流量範囲: 約3.25~1628.4ml/min (50ml使用時)

最小流量範囲: 約0.01~6.51ml/min (50ml使用時)

最大推力: 約28.5kgf (69.3kgf/お7°シヨ)

ストローク: 最大92mm

再現精度: ±0.2%以内

付加機能: 移動監視センサ

付加機能: 外部バルブ連動対応

付加機能: 通信対応 (RS-232C)

本体重量: 約3.5kg

*注1: 精密硝子シリンジ、ステンレスシリンジ等
取付対応致します。

承認	年月日	記事	品番	部品名	材質	数量	備考
尺度	承認	検閲	検閲	製図			
1/1				品名 MCIP-Jr 外観図			汎用据置型シリンジポンプ