



背面

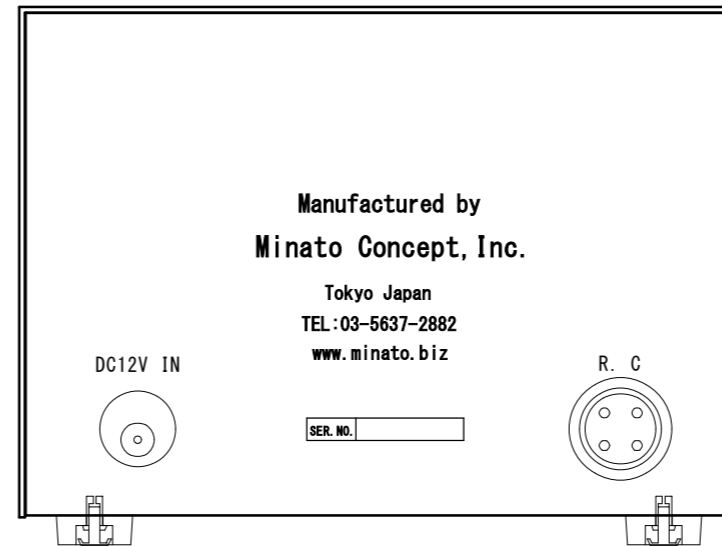

包括仕様

標準使用チューブ：テフロンφ1.0×φ1.6orシリコンφ2×φ4
 回転可変範囲：約0～120r.p.m(max60/max240rpm切替対応)
 流量：1.7ml/min(テフロン)、24ml/min(シリコン) *240rpm時
 最大流量：8ml/min(テフロン#11)、34ml/min(シリコンφ3×φ5)
 吐出圧力：約0.6MPa(テフロン)、約0.2MPa(シリコン)
 起動設定：連続運転・テスト起動
 付加機能：バキューム機能(インターバルタイマ付)
 モード設定：RCモード・OFF・タイマー*
 回転方向：時計方向・反時計方向
 重量：約2.0kg
 付属品：チューブ2m、R.Cコネクター1ヶ、タービン油1ヶ
 *デジタルタイマーは2桁オプションで取付対応

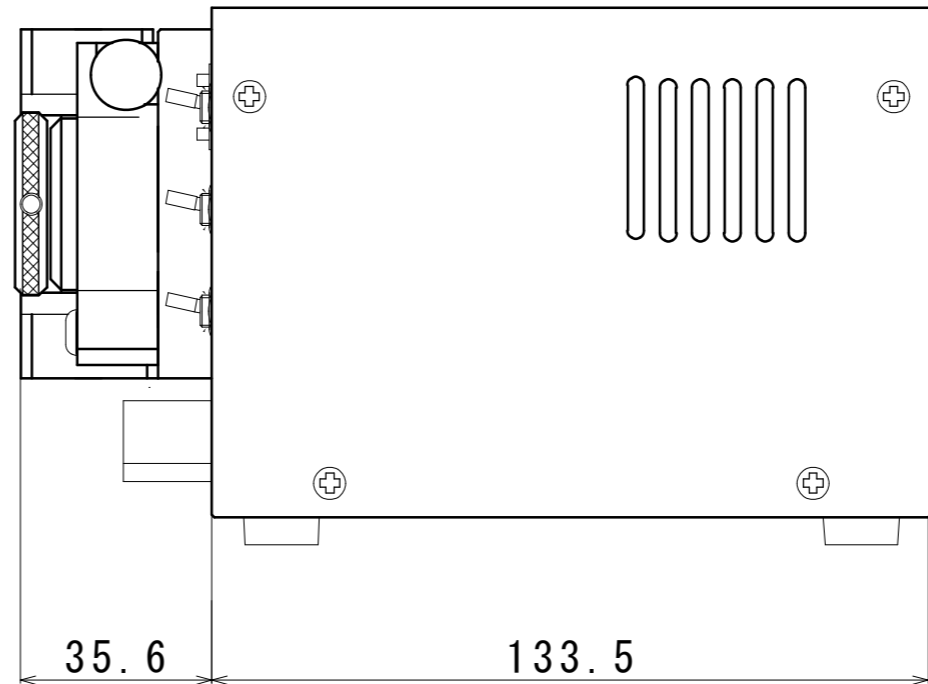

△									
△									
△									
△									
来歴	年月日	記事			品番	部品名	材質	数量	備考
1/1	・	・	・	・	1	品名 ローラーチューブポンプ			
						型・式：MCRP204L			