


パネルカット寸法

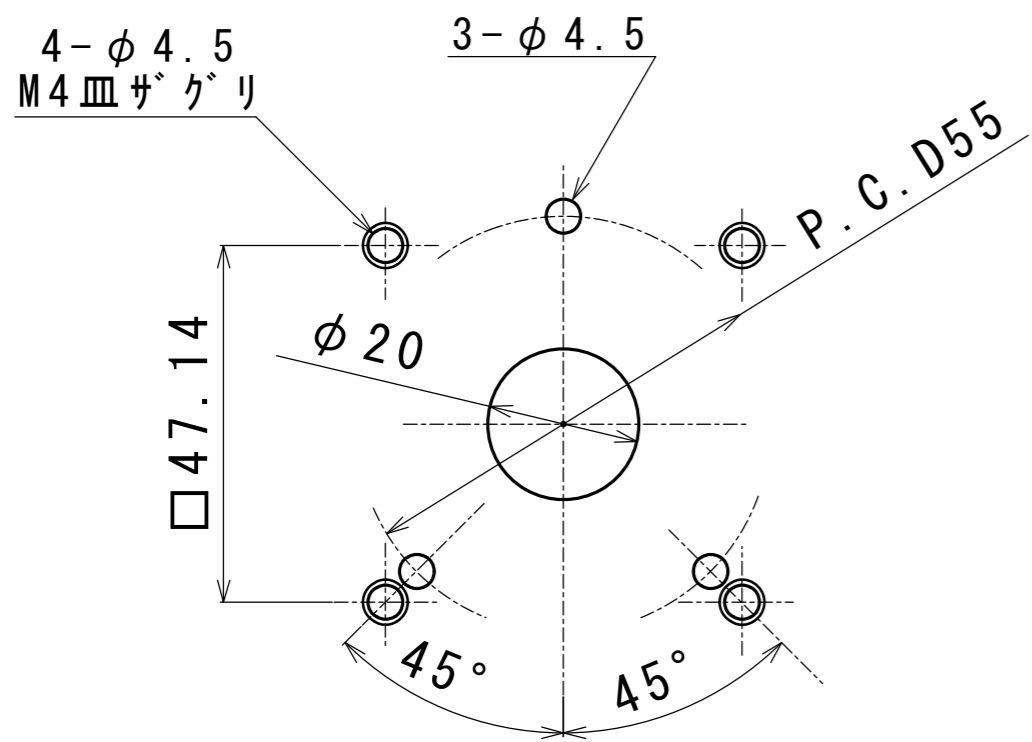

包括仕様

標準使用チューブ：テフロンφ1.0×φ1.6orシリコンφ2×φ4
 回転可変範囲：約0～120r.p.m(max60/max240rpm切替対応)
 流量：1.7ml/min(テフロン)、24ml/min(シリコン)*240rpm時
 最大流量：8ml/min(テフロン#11)、34ml/min(シリコンφ3×φ5)
 吐出圧力：約0.6MPa(テフロン)、約0.2MPa(シリコン)
 重量：約850g(モーターを含む本体部のみ)
 付属品：コントロール基板、ボリューム+ツマミ、他

△					3	スペーサー		4	
△					2	カップリング		1	
△					1	2相ステッピングモータ		1	
来歴	年月日	記事			品番	部品名	材質	数	備考
尺度	承認	検図	検図	製図	品名 パネルマウント型				
1/1	・	・	・	・	.MCRP204P				